


新商品

GCT^{プラス} 防振スリムシャンク

《GCT》
エンジニアリング
ニュース
2015.4.3 No.27

ユーザー様のご要望から、深堀り対応型の仕上げ用エンドミルです。
深堀りに対応したスリムシャンクで(刃径に対してシャンク径が細い)、
芯厚変化による防振効果付きの新商品です。



適応加工内容			
中～仕上げ			
Z加工 	溝加工 	側面加工 	マルチ加工 
Z \leq 0.2d	ap \leq 0.3d	ap \leq 1.5d ae \leq 0.1d	ap $<$ 0.2d $<$ 2°

適応 被削材	低炭素鋼 SS材	<HRC 30 S45C	<HRC 45 合金鋼	<HRC 50 調質鋼	ステンレス SUS304	鋳鉄 FCD	インコネル
-----------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------	-------




サイズ(4枚刃・ネジレ角45°・AlTiNコーティング)

型番	刃径d 0～0.02	刃長l 0～+0.5	全長L \pm 0.5	シャンク径D h6	ユーザー様価格
4GSSL 100	10	18	130	8	¥10,800
4GSSL 120	12	20	150	10	¥14,800
4GSSL 140	14	23	160	12	¥28,500
4GSSL 180	18	29	180	16	¥49,100
4GSSL 220	22	35	200	20	¥78,700

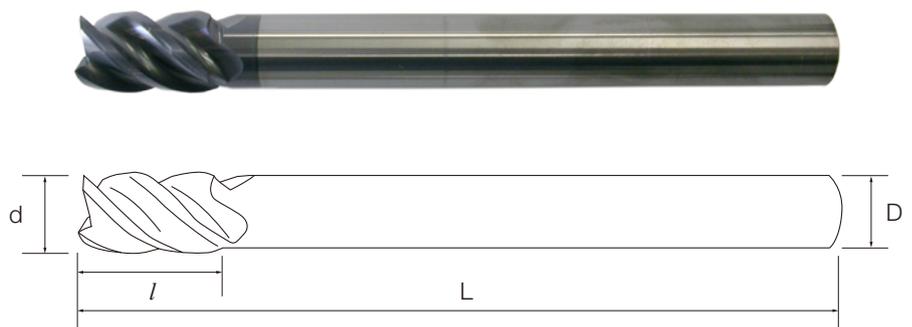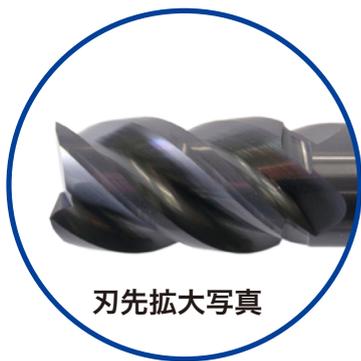

特長

- ・刃径>シャンク径で、突出し量が加工物に合わせて設定可能。
- ・芯厚変化による防振効果と潤滑性の高いAlTiNコートで、幅広い被削材の中～仕上げに最適。
- ・スモールギャッシュで仕上り重視。

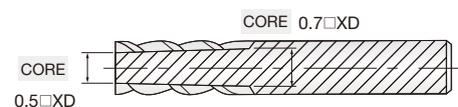

● 芯厚変化による切削時の防振効果でビビリなし

世界の優れた工具で
サポートする会社

GCT
株式会社 ジー・シ・ティー

【本社】〒114-0015 東京都北区中里2-18-6
Tel. 03-5972-4618 Fax. 03-5972-4619

GCT 検索
http://www.gc-tool.jp